


HK KG 03

Redukční ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou se servo ovládáním
Provozní tlak	max. 350 bar
Objemový proud	max. 80 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 05 NG10

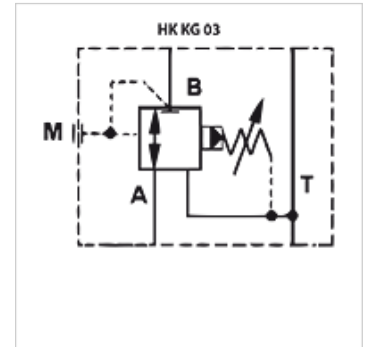

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10

Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8