
HK KZGO A 031

Proporcionální redukční ventil NG 10

Vlastnosti

Provedení	Proporcionální ventil s dělicí deskou se servo ovládáním
Obsah dodávky	s cívkou, bez zástrčky
Provozní tlak	max. 315 bar
Objemový proud	max. 100 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 05 NG10



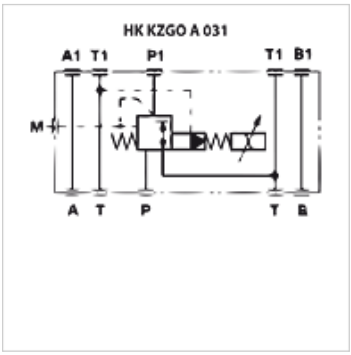

Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10
bez zabudovaného snímače tlaku (k ovládání je nutná elektronická deska typu HK EBM AS)
kompletně zapouzdřené magnetické cívky
Výška desky: 50 mm
Doba reakce < 80 ms
Hystereze < 2%

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Objemový proud min. (L/min)	Objemový proud max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Příslušenství

HK EBM AS	Proporcionální zesilovač digitální
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.