


Vlastnosti

| | |
|---------------------|---|
| Provedení | měníč |
| Provozní tlak | max. 630 bar |
| Přípoj | příruba se 4 otvory 31x31 mm |
| Current consumption | max. 2 A při 250 VAC; max. 3 A při 30 VDC |
| Materiál | Ocel |
| Obsah dodávky | komplet se zástrčkou včetně sady šroubů |
| Stupeň krytí | IP 65 |

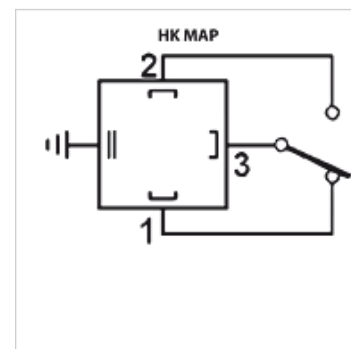

Popis

tlakové spínače pístů
 přesnost opakování menší nebo rovna 1 % nastavené hodnoty
 četnost elektrického spínání min. 1 mil. spínacích cyklů
 spínací hystereze přibl. 2,5 až 10 % podle tlakového rozsahu
 nastavení pomocí stupnice
 univerzální možnosti napojení díky samostatným adaptérům/svorkovnicím

Upozornění k objednávkám

adaptér a svorkovnice objednávejte zvlášť

Výrobek

| Označení | Rozsah nastavení tlaku min. (bar) | Rozsah nastavení tlaku max. (bar) | Hmotnost (kg) |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| HK MAP 040 | 5 | 40 | 0,5 |
| HK MAP 080 | 4 | 80 | 0,5 |
| HK MAP 160 | 8 | 160 | 0,5 |
| HK MAP 320 | 40 | 320 | 0,5 |
| HK MAP 630 | 50 | 630 | 0,5 |

Příslušenství

| | |
|-----------|---|
| HK BFM | Nástavec BFM na tlakový spínač MAP |
| HK BHF AG | Nástavec BFM AG na tlakový spínač MAP |
| HK BHF IG | Nástavec BFM IG na tlakový spínač MAP |
| HK BHM | Připojovací deska BFM k tlakovému spínači MAP |
| HK BKM | Připojovací deska BKM k tlakovému spínači MAP |
| HK BMM | Nástavec BMM na tlakový spínač MAP |