


### Vlastnosti

<b>Provedení</b>	měníč
<b>Provozní tlak</b>	max. 630 bar
<b>Přípoj</b>	příruba se 4 otvory 31x31 mm
<b>Current consumption</b>	max. 2 A při 250 VAC; max. 3 A při 30 VDC
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Obsah dodávky</b>	komplet se zástrčkou včetně sady šroubů
<b>Stupeň krytí</b>	IP 65

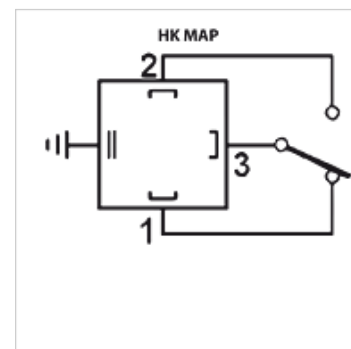

### Popis

tlakové spínače pístů  
 přesnost opakování menší nebo rovna 1 % nastavené hodnoty  
 četnost elektrického spínání min. 1 mil. spínacích cyklů  
 spínací hystereze přibl. 2,5 až 10 % podle tlakového rozsahu  
 nastavení pomocí stupnice  
 univerzální možnosti napojení díky samostatným adaptérům/svorkovnicím

### Upozornění k objednávkám

adaptér a svorkovnice objednávejte zvlášť

### Výrobek

Označení	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Hmotnost (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

### Příslušenství

HK BFM	Nástavec BFM na tlakový spínač MAP
HK BHF AG	Nástavec BFM AG na tlakový spínač MAP
HK BHF IG	Nástavec BFM IG na tlakový spínač MAP
HK BHM	Připojovací deska BFM k tlakovému spínači MAP
HK BKM	Připojovací deska BKM k tlakovému spínači MAP
HK BMM	Nástavec BMM na tlakový spínač MAP