
HK MAP
Tlakový spínač MAP

Vlastnosti

Provedení	měnič
Provozní tlak	max. 630 bar
Přípoj	příruba se 4 otvory 31x31 mm
Current consumption	max. 2 A při 250 VAC; max. 3 A při 30 VDC
Materiál	Ocel
Obsah dodávky	komplet se zástrčkou včetně sady šroubů
Stupeň krytí	IP 65



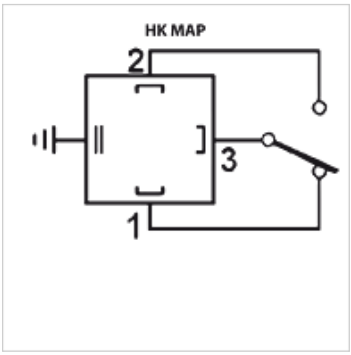

Popis

tlakové spínače pístů
přesnost opakování menší nebo rovna 1 % nastavené hodnoty
četnost elektrického spínání min. 1 mil. spínacích cyklů
spínací hystereze přibl. 2,5 až 10 % podle tlakového rozsahu
nastavení pomocí stupnice
univerzální možnosti napojení díky samostatným adaptérům/svorkovnicím

Upozornění k objednávkám

adaptér a svorkovnice objednávejte zvlášť

Výrobek

Označení	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Hmotnost (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Příslušenství

HK BFM	Nástavec BFM na tlakový spínač MAP
HK BHF AG	Nástavec BFM AG na tlakový spínač MAP
HK BHF IG	Nástavec BFM IG na tlakový spínač MAP
HK BHM	Připojovací deska BFM k tlakovému spínači MAP
HK BKM	Připojovací deska BKM k tlakovému spínači MAP
HK BMM	Nástavec BMM na tlakový spínač MAP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.