
HK PCFC

2cestný průtokový regulační ventil PCFC

Vlastnosti

Provedení	pressure-compensated
Provozní tlak	max. 300 bar



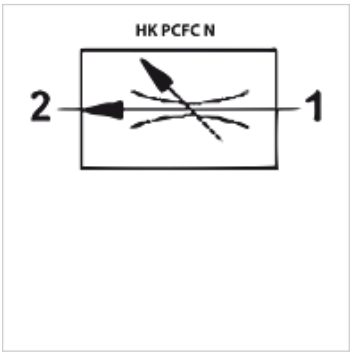

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití
Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v hliníkovém těle: 34-41 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v ocelovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v hliníkovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém těle: 95-102 Nm

Popis

nastavení pomocí stavěcího šroubu
max. odchylka: 5 %
Ventily nastavujte, pouze když nejsou pod tlakem!

Výrobek

Označení	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	přiřazení závitové těleso	Závit	Nastavitelný rozsah u Qzap min. (L/min)	Nastavitelný rozsah u Qzap max. (L/min)	Hmot-nost (kg)
HK PCFC 08 NS0 02	8	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,17
HK PCFC 08 NS0 03	11	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,17
HK PCFC 08 NS0 05	19	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,17
HK PCFC 10 NS0 08	30	45	48,3	32,5	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,17
HK PCFC 12 NS0 15	57	90	49,8	44,5	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,17
HK PCFC 12 NS0 20	76	90	49,8	44,5	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	38,0	76,0	0,17

Qein - vstupní objemový proud – Qmax - max. objemový proud – Qmin - min. objemový proud pro regulaci

Příslušenství

HK GEH 20 AL	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, hliník
HK GEH 20 GGG	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, GGG40

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.