
HK PFR
Radiální pístové čerpadlo



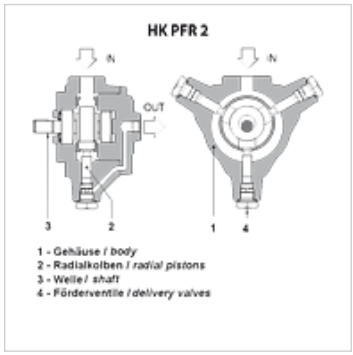

Popis
konstantní čerpadlo s tvarovaným pístovým rozvodem
nízká hlučnost
rozsah otáček 600 až 1 800 ot. za min.
včetně připojovací příruby a šroubů

Upozornění k objednávkám
Nejsou skladem, čerpadla jsou objednávána až podle požadavků zákazníků.
Věnujte pozornost zvláštním požadavkům na používané spojky (speciální spojky ATOS s vyvažovacím závažím) a na požadavky na odvětrání při uvádění do provozu!

Výrobek

Označení	VFU (cc)	Tlak max. (bar)	Tlakový přípoj SAE	Sací přípoj SAE	Hmotnost (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = čerpaný objem na otáčku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.