

HK PRRS


3cestný redukční ventil, PRRS

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení se servo ovládáním

Provozní tlak max. 350 bar

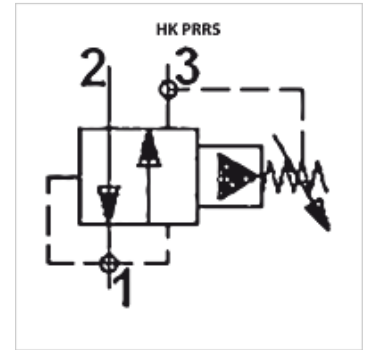

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm

Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm

Popis

nastavení pomocí stavěcího šroubu

Výrobek

Označení	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Tlak max. (bar)	Objemový proud max. (L/min)	přiřazení závitové těleso	Závit	Hmotnost (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Příslušenství

HK GEH 30 AL Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 3cestný, hliník

HK GEH 30 GGG Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 3cestný, GGG40