
HK PRRS

3cestný redukční ventil, PRRS

Vlastnosti

Provedení	se servo ovládáním
Provozní tlak	max. 350 bar



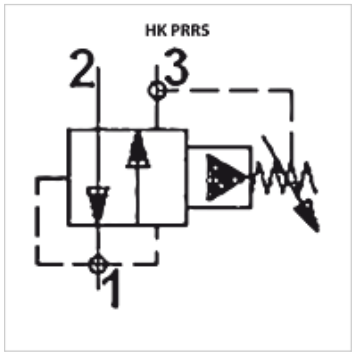

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm

Popis

nastavení pomocí stavěcího šroubu

Výrobek

Označení	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Tlak max. (bar)	Objemový proud max. (L/min)	přiřazení závitové těleso	Závit	Hmotnost (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Příslušenství

HK GEH 30 AL	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 3cestný, hliník
HK GEH 30 GGG	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 3cestný, GGG40

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.