

# HK PRRS


3cestný redukční ventil, PRRS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Provedení** se servo ovládáním

**Provozní tlak** max. 350 bar

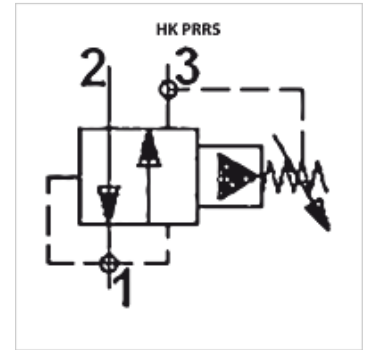

## Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm

Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm

## Popis

nastavení pomocí stavěcího šroubu

## Výrobek

Označení	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Tlak max. (bar)	Objemový proud max. (L/min)	přiřazení závitové těleso	Závit	Hmotnost (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

## Příslušenství

**HK GEH 30 AL** Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 3cestný, hliník

**HK GEH 30 GGG** Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 3cestný, GGG40