
HK REM

Redukční ventil s přípojem SAE

Vlastnosti

Provedení	Přírubový přípoj SAE (např. k přímé montáži na čerpadla)
Obsah dodávky	včetně přírub SAE a šroubů M10
Provozní tlak	max. 350 bar



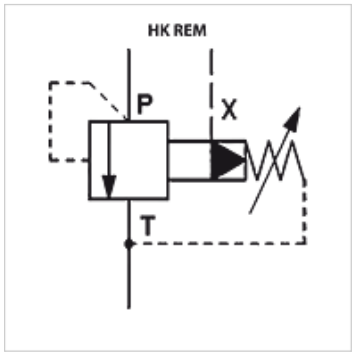

Popis

Přepouštěcí ventil se servo ovládáním a tlumicími písty
verze s magnetickým přepouštěcím ventilem pro oběh čerpadla bez tlaku viz HK REM 24
Max. objemový proud 600 l/min
Na minerální hydraulický olej, resp. syntetické kapaliny se srovnatelnými vlastnostmi

Výrobek

Označení	Přípoj	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Objemový proud max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK REM 3 350	Příruba SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Příruba SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Příruba SAE 1,1/4"	7	210	600,0	8,2

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.