


HK REM

Redukční ventil s přípojem SAE

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Provedení | Přírubový přípoj SAE (např. k přímé montáži na čerpadla) |
| Obsah dodávky | včetně přírub SAE a šroubů M10 |
| Provozní tlak | max. 350 bar |

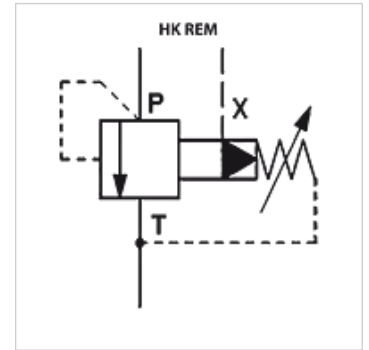

Popis

Přepouštěcí ventil se servo ovládáním a tlumicími písky verze s magnetickým přepouštěcím ventilem pro oběh čerpadla bez tlaku viz HK REM 24
Max. objemový proud 600 l/min
Na minerální hydraulický olej, resp. syntetické kapaliny se srovnatelnými vlastnostmi

Výrobek

| Označení | Přípoj | Rozsah nastavení tlaku min. (bar) | Rozsah nastavení tlaku max. (bar) | Objemový proud max. (L/min) | Hmotnost (kg) |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| HK REM 3 350 | Příruba SAE 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 6,6 |
| HK REM 4 210 | Příruba SAE 1" | 7 | 210 | 400,0 | 6,8 |
| HK REM 5 210 | Příruba SAE 1,1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 8,2 |