


# HK RVPS

## Redukční ventil RVPS

### Vlastnosti

Provedení	se servo ovládáním
Provozní tlak	max. 350 bar

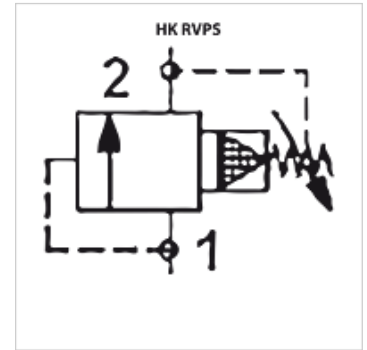

### Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití  
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v hliníkovém těle: 74-81 Nm  
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém těle: 95-102 Nm

### Popis

nastavení pomocí stavěcího šroubu

### Výrobek

Označení	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Objemový proud max. (L/min)	přířazení závitové těleso	Závit	Hmotnost (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

### Příslušenství

HK GEH 20 AL	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, hliník
HK GEH 20 GGG	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, GGG40