HK RVPS
Redukční ventil RVPS

Vlastnosti

Provedení	se servo ovládáním
Provozní tlak	max. 350 bar



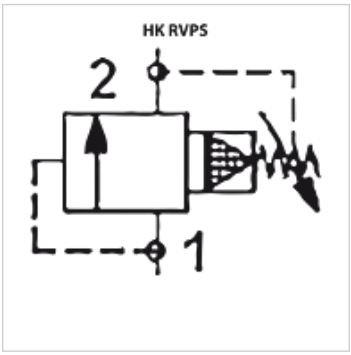

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v hliníkovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém těle: 95-102 Nm

Popis

nastavení pomocí stavěcího šroubu

Výrobek

Označení	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Objemový proud max. (L/min)	přiřazení závitové těleso	Závit	Hmotnost (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Příslušenství

HK GEH 20 AL	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, hliník
HK GEH 20 GGG	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, GGG40

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.