
# HK RZGO A 033

Proporcionální redukční ventil NG 6

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | Proporcionální ventil k montáži na desky se servo ovládáním |
| **Obsah dodávky** | s cívkou, bez zástrčky |
| **Provozní tlak** | max. 315 bar |
| **Objemový proud** | max. 40 l/min |
| **Přípoj** | ISO/Cetop 03 NG6 |



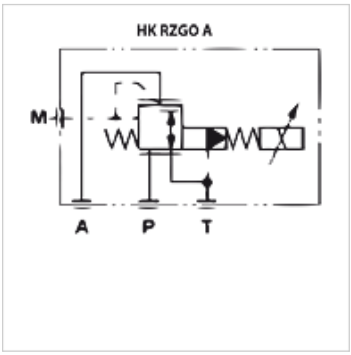


## Popis

bez zabudovaného snímače tlaku (k ovládání je nutná elektronická deska typu HK EBM AS)
kompletně zapouzdřené magnetické cívky
Doba reakce < 50 ms
Hystereze < 2%

## Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Rozsah nastavení tlaku min. (bar) | Rozsah nastavení tlaku max. (bar) | Objemový proud min. (L/min) | Objemový proud max. (L/min) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RZGO A 033 210** | A | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Proporcionální zesilovač digitální |
| **HK SP DIN 43650** | Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*