
HK RZMO A 010

Proporcionální přepouštěcí ventil NG 6

Vlastnosti

Provedení	Proporcionální ventil k montáži na desky s přímým ovládáním
Obsah dodávky	s cívkou, bez zástrčky
Provozní tlak	max. 315 bar
Objemový proud	max. 4 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6 (pouze P + T)



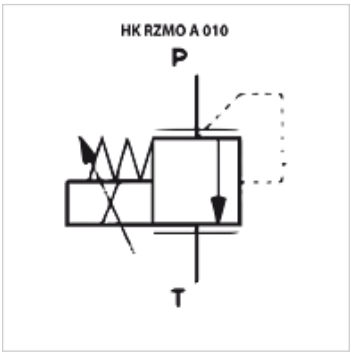

Popis

bez zabudovaného snímače tlaku (k ovládání je nutná elektronická deska typu HK EBM AS)
kompletně zapouzdřené magnetické cívky
Doba reakce < 70 ms
Hystereze < 1,5%

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Objemový proud max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Příslušenství

HK EBM AS	Proporcionální zesilovač digitální
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.