HK SM


Víceúčelový válec 700 bar, jednočinný, s pružinovým zpětným tahem

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	tvrzená hlava válce tvrdě chromovaný píst pružinový zpětný tah
Provozní tlak	max. 700 bar
Materiál	Ocel
Obsah dodávky	s rychlospojovacím nátrubkem 3/8"-18 NPT



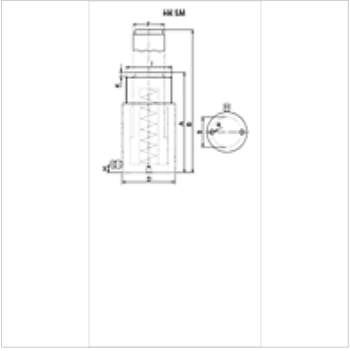

Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Univerzální válec pro použití v různých systémech.
Je třeba dbát na to, aby se na vodicí kroužky nepřenášely žádné boční síly.
Kompaktní provedení
Stírací kroužky na pístu zabraňující znečištění
Upevňovací otvory pro nepohyblivé použití

Výrobek

Označení	Tlačná síla (kN)	Tlačná síla (t)	Zdvih (mm)	Plocha (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	I	K (mm)	R	S (mm)	Objem (cc)	Hmotnost (kg)
HK SM 00513	48,5	5	127	7,1	219	346	40	25	1.1/2" -16	6	1/4" -20	25	90	1,9
HK SM 01010	109,2	10	105	15,9	172	277	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	167	3,0
HK SM 01015	109,2	10	155	15,9	247	402	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	247	4,3
HK SM 01025	109,2	10	257	15,9	352	609	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	409	6,0
HK SM 01035	103,2	10	355	15,9	454	809	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	565	11,2
HK SM 01510	163,0	15	105	23,8	205	310	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	250	5,8
HK SM 01515	163,0	15	155	23,8	275	430	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	369	7,5
HK SM 01525	163,0	15	257	23,8	379	636	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	611	9,8
HK SM 02305	227,8	23	51	33,2	166	217	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	170	6,2
HK SM 02310	227,8	23	102	33,2	217	319	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	339	7,8
HK SM 02315	227,8	23	159	33,2	277	436	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	528	11,2
HK SM 02321	227,8	23	210	33,2	327	537	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	697	11,4
HK SM 03015	303,2	30	150	44,2	270	420	100	60	3.7/8" -12	10	1/2" -13	74	663	13,1

Příslušenství

NY 2100	Vysokotlaká hadice z termoplastu
GKS	Pryžová ochrana proti zalomení
PNY 2100 HN	Lisovaná vsuvka, AGN
PHY 2100	Lisovaná objímka, NY 2100
SKL HN SP	Šroubovaná spojka - volná část
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP	Šroubovaná spojka - pevná část
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.