


### Vlastnosti

<b>Provedení</b>	tvrdě chromovaný píst max. zdvih 150 mm
<b>Provozní tlak</b>	max. 700 bar
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Obsah dodávky</b>	s rychlospojovacím nátrubkem 3/8"-18 NPT

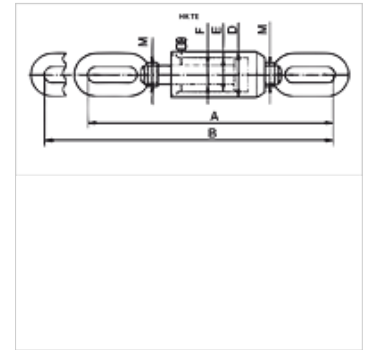

### Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Popis

K použití tam, kde je třeba tažné síly.

Na objednávku též kovový ochranný vlnovec (zdvih o 30 mm kratší)

Stírací kroužky na pístu zabraňující znečištění

### Výrobek

Označení	Tlačná síla (kN)	Tlačná síla (t)	Zdvih (mm)	Plocha (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Objem (cc)	Hmotnost (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

### Příslušenství

<b>NY 2100</b>	Vysokotlaká hadice z termoplastu
<b>GKS</b>	Pryžová ochrana proti zalomení
<b>PNY 2100 HN</b>	Lisovaná vsuvka, AGN
<b>PHY 2100</b>	Lisovaná objímka, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Šroubovaná spojka - volná část
<b>SKL ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Šroubovaná spojka - pevná část
<b>SKF ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKF..SP