


Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Provedení | tvrdě chromovaný píst max. zdvih 150 mm |
| Provozní tlak | max. 700 bar |
| Materiál | Ocel |
| Obsah dodávky | s rychlospojovacím nátrubkem 3/8"-18 NPT |

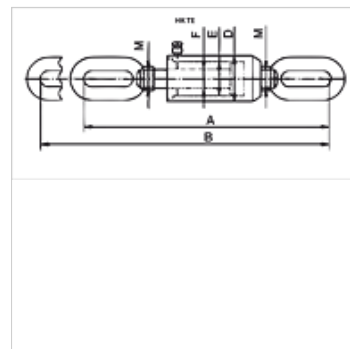

Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

K použití tam, kde je třeba tažné síly.

Na objednávku též kovový ochranný vlnovec (zdvih o 30 mm kratší)

Stírací kroužky na pístu zabraňující znečištění

Výrobek

| Označení | Tlačná síla (kN) | Tlačná síla (t) | Zdvih (mm) | Plocha (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | M | Objem (cc) | Hmotnost (kg) |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------------------|
| HK TE 01015 | 93,2 | 10 | 150 | 13,5 | 576 | 726 | 86 | 55 | 36 | M30 x 2 | 204 | 14,9 |
| HK TE 03015 | 301,8 | 30 | 150 | 43,9 | 723 | 873 | 125 | 90 | 50 | M40 x 2 | 660 | 32,0 |

Příslušenství

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NY 2100 | Vysokotlaká hadice z termoplastu |
| GKS | Přezková ochrana proti zalomení |
| PNY 2100 HN | Lisovaná vsuvka, AGN |
| PHY 2100 | Lisovaná objímka, NY 2100 |
| SKL HN SP | Šroubovaná spojka - volná část |
| SKL ZUBS SP | Ochrana proti prachu pro SKL..SP |
| SKF IN SP | Šroubovaná spojka - pevná část |
| SKF ZUBS SP | Ochrana proti prachu pro SKF..SP |