


### Vlastnosti

<b>Provedení</b>	regulátor vnitřní teploty (přednastavený na 20 °C)
<b>Obsah dodávky</b>	vč. 3pólového přípojovacího kabelu a kabelové průchodky se závitem M20x1,5
<b>Použití</b>	pro předehřívání hydraulického oleje

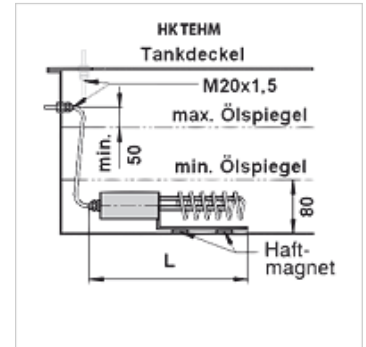

### Popis

k vodorovné nebo svislé montáži pod hladinu oleje  
 jednoduchá dodatečná montáž do stávajících zařízení bez nutnosti vypouštět olej  
 přesnost spínání  $\pm 3\%$   
 povrchové zatížení 1,2 W/cm<sup>2</sup> pro hydraulické oleje

### Výrobek

Označení	Topný výkon (W)	Ponorná hloubka (mm)	L (mm)	Napětí	Hmotnost (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65