



# HK THERMO EJ

Převodník teploty pro hladinový teplotní spínač

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Provedení       | převodník teploty s PT 100            |
| Provozní napětí | 24 VDC                                |
| Použití         | pro hladinový teplotní spínač HK 64EJ |

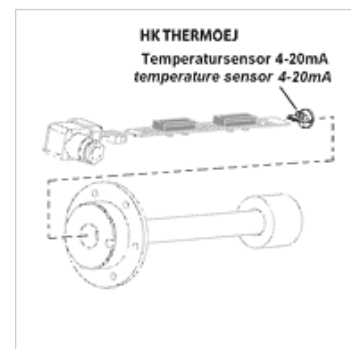

## Upozornění

Instalaci a nastavení směřjí provádět pouze vyškolení technici.

Kontakty ke sledování hladiny a teplotní čidla musejí být s deskou propojeny čistě a bez mastnot.

Aby teplotní čidla fungovala bezvadně, nesmí být mezi čidlem a dnem vnější nohy vzduchová mezera. Desku je proto nutné zasunout do vnější nohy až na doraz a zajistit ji.

## Popis

výstupní signál 4 ... 20 mA

k montáži na lištu kontaktů hladinového teplotního spínače HK64EJ

## Výrobek

| Označení         | Hmotnost (kg) |
|------------------|---------------|
| HK THERMOLOG 4EJ | 0,2           |

## Je příslušenstvím následujících produktů

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| HK 64EJ | Hladinový teplotní spínač HK 64EJ |
|---------|-----------------------------------|