

HK THERMO EJ

Převodník teploty pro hladinový teplotní spínač

Vlastnosti

Provedení	převodník teploty s PT 100
Provozní napětí	24 VDC
Použití	pro hladinový teplotní spínač HK 64EJ

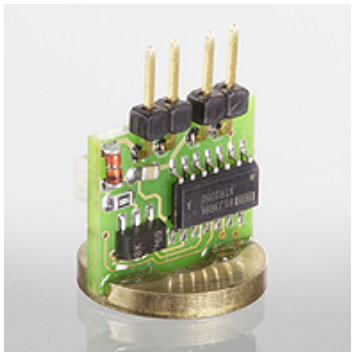

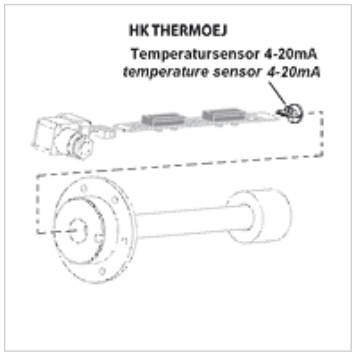

Upozornění

Instalaci a nastavení smějí provádět pouze vyškolení technici.
Kontakty ke sledování hladiny a teplotní čidla musejí být s deskou propojeny čistě a bez mastnot.
Aby teplotní čidla fungovala bezvadně, nesmí být mezi čidlem a dnem vnější nohy vzduchová mezera. Desku je proto nutné zasunout do vnější nohy až na doraz a zajistit ji.

Popis

výstupní signál 4 ... 20 mA
k montáži na lištu kontaktů hladinového teplotního spínače HK64EJ

Výrobek

Označení	Hmotnost (kg)
HK THERMOLOG 4EJ	0,2

je příslušenstvím následujících produktů

HK 64EJ	Hladinový teplotní spínač HK 64EJ

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.