

# HK TLA
Sklo olejoznaku

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | vhodné pouze pro minerální olej |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Hliník |

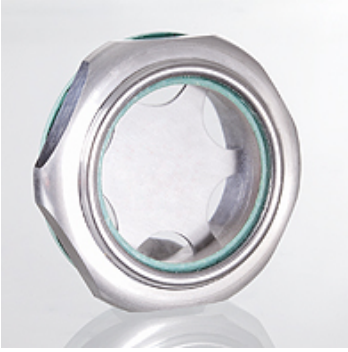




## Výrobek

| Označení | Závit | A (mm) | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK TLA 1 G14** | G 1/4" | 7 | 8 | 10 | 17 | 0,05 |
| **HK TLA 2 G38** | G 3/8" | 7 | 10 | 13 | 22 | 0,01 |
| **HK TLA 3 G12** | G 1/2" | 9 | 11 | 16 | 27 | 0,01 |
| **HK TLA 4 G34** | G 3/4" | 9 | 12 | 21 | 32 | 0,02 |
| **HK TLA 5 G1** | G 1" | 10 | 15 | 27 | 40 | 0,03 |
| **HK TLA 6 G114** | G 1,1/4" | 10 | 15 | 37 | 50 | 0,05 |
| **HK TLA 7 G112** | G 1,1/2" | 10 | 15 | 40 | 55 | 0,06 |
| **HK TLA 8 G2** | G 2" | 14 | 17 | 50 | 70 | 0,11 |
| **HK TLA 1 M1415** | M 14 x 1,5 | 7 | 8 | 10 | 17 | 0,05 |
| **HK TLA 2 M1615** | M 16 x 1,5 | 7 | 10 | 13 | 22 | 0,01 |
| **HK TLA 3 M1815** | M 18 x 1,5 | 7 | 10 | 13 | 22 | 0,01 |
| **HK TLA 4 M2015** | M 20 x 1,5 | 7 | 11 | 16 | 24 | 0,02 |
| **HK TLA 5 M2215** | M 22 x 1,5 | 9 | 11 | 16 | 27 | 0,02 |
| **HK TLA 6 M2415** | M 24 x 1,5 | 9 | 12 | 16 | 30 | 0,02 |
| **HK TLA 7 M2420** | M 24 x 2 | 9 | 12 | 16 | 30 | 0,02 |
| **HK TLA 8 M2515** | M 25 x 1,5 | 9 | 12 | 21 | 32 | 0,02 |
| **HK TLA 9 M2715** | M 27 x 1,5 | 9 | 12 | 21 | 32 | 0,03 |
| **HK TLA 10 M3015** | M 30 x 1,5 | 9 | 12 | 21 | 36 | 0,05 |
| **HK TLA 11 M3020** | M 30 x 2 | 9 | 12 | 21 | 36 | 0,05 |
| **HK TLA 12 M3315** | M 33 x 1,5 | 10 | 16 | 27 | 40 | 0,06 |
| **HK TLA 13 M3320** | M 33 x 2 | 10 | 16 | 27 | 40 | 0,06 |

SW = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*