
HK TS
Teplotní spínač TS

Vlastnosti

Provedení	1 kontakt pro měření teploty včetně těsnění
Provozní tlak	max. 1 bar
Provozní teplota max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Hystereze	10 K ± 5 K
Obsah dodávky	včetně konektoru



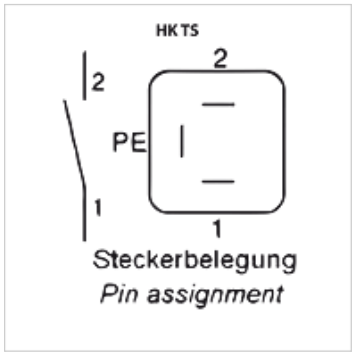

Výrobek

Označení	Spínací teplota (°C)	Logická funkce	Hmotnost (kg)
HK TS 50 NC-12	50	otvírač	0,31
HK TS 60 NC-12	60	otvírač	0,31
HK TS 70 NC-12	70	otvírač	0,31
HK TS 80 NC-12	80	otvírač	0,31
HK TS 50 N0-12	50	zavírač	0,31
HK TS 60 N0-12	60	zavírač	0,31
HK TS 70 N0-12	70	zavírač	0,31
HK TS 80 N0-12	80	zavírač	0,31

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.