

# HK TSD G


Uzavírací víko / měrka oleje

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Provedení** s/bez olejové měrky  
se zavzdušňovacím filtrem, ocel 90 µm

**Materiál** plast / ocel  
Těsnění: NBR

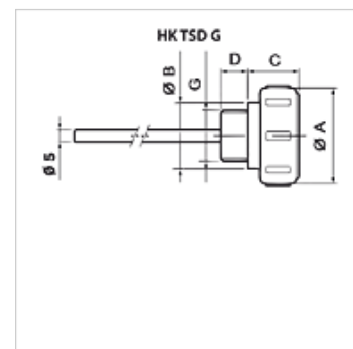

## Výrobek

| Označení            | G      | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Délka stupnicové tyče | Popis | Hmotnost<br>(kg) |
|---------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-------|------------------|
| HK TSD G16 RNAAS    | G 3/8" | 35          | 23          | 21        | 10        | -                     | -     | 0,05             |
| HK TSD G16 ROAAA    | G 3/8" | 35          | 23          | 21        | 10        | 210 mm                | OLEJ  | 0,05             |
| HK TSD G20 RNAAS    | G 1/2" | 39          | 27          | 21        | 11        | -                     | -     | 0,05             |
| HK TSD G20 ROAAS    | G 1/2" | 39          | 27          | 21        | 11        | -                     | OLEJ  | 0,05             |
| HK TSD G20 RNAA 200 | G 1/2" | 39          | 27          | 21        | 11        | 210 mm                | -     | 0,06             |
| HK TSD G26 ROAAA    | G 3/4" | 45          | 33          | 21        | 12        | 210 mm                | OLEJ  | 0,07             |
| HK TSD G26 ROAAS    | G 3/4" | 45          | 33          | 21        | 12        | -                     | OLEJ  | 0,05             |
| HK TSD G33 RNAAS    | G 1"   | 51          | 39          | 24        | 13        | -                     | -     | 0,05             |
| HK TSD G33 ROAAS    | G 1"   | 51          | 39          | 24        | 13        | -                     | OLEJ  | 0,05             |