


HK V0 590

Šokový ventil

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|---|
| Provedení | přímé připojení přes přírubu těsnicí o-kroužek |
| Materiál | Tělo: pozinkovaná ocel Vnitřní díly z oceli |
| Provozní tlak | max. 300 bar |
| Použití | For hydraulic planetary motors |

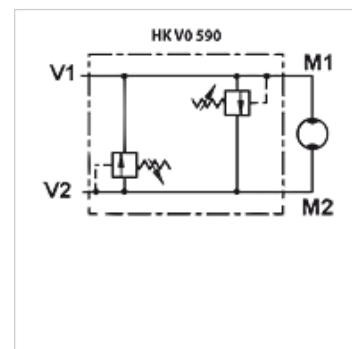

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Upozornění k objednávkám

pružiny pro odlišný rozsah nastavení se dodávají jako příslušenství

Výrobek

| Označení | Průtok max. (L/min) | pro motor | Přípoj | Rozsah nastavení min. (bar) | Rozsah nastavení max. (bar) | Hmotnost (kg) |
|----------------|---------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| HK V0 590 0500 | 60 | HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD | G 1/2" - IG | 40 | 180 | 0,80 |
| HK V0 590 0490 | 60 | HK EPMS, HK HM BMS | G 1/2" - IG | 40 | 180 | 1,50 |
| HK V0 590 0505 | 100 | HK EPMT, HK HM BMT | G 3/4" - IG | 40 | 180 | 1,85 |

Příslušenství

| | |
|---------------|---|
| HK VML | Pružina do šokového ventilu |
| HK M HK V0590 | Sada šroubů k šokovému ventilu HK V0590 |