


# HK V0 590

Šokový ventil

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	přímé připojení přes přírubu těsnicí o-kroužek
<b>Materiál</b>	Tělo: pozinkovaná ocel Vnitřní díly z oceli
<b>Provozní tlak</b>	max. 300 bar
<b>Použití</b>	For hydraulic planetary motors

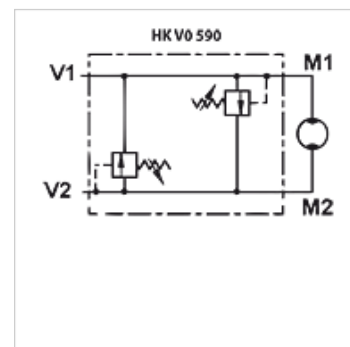

## Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

## Upozornění k objednávkám

pružiny pro odlišný rozsah nastavení se dodávají jako příslušenství

## Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	pro motor	Přípoj	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Hmotnost (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

## Příslušenství

HK VML	Pružina do šokového ventilu
HK M HK V0590	Sada šroubů k šokovému ventilu HK V0590