
HK V1 601

Pojistný ventil proti roztržtení potrubí bez těla

Vlastnosti

Materiál	Ocel
Provozní tlak	max. 300 bar



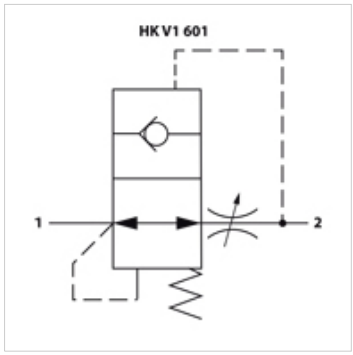

Upozornění

Pozor: pojistné ventily proti protržení potrubí musejí být nastaveny podle konkrétních podmínek.
Nastavovaná hodnota S musí u ručně spínaných
ventilů odpovídat 1,5násobku,
u elektricky spínaných ventilů
2násobku požadovaného objemového
proudu.
Nezapomeňte zohlednit také
převodový poměr objemového proudu
u dvojčinných válců.

Výrobek

Označení	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	utahovací moment (N-m)	Hmotnost (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Příslušenství

HK RV063	Tělo ventilu k pojistnému ventilu proti roztržení potrubí
HK LBS TOOL	Nástroj pro montáž automatického pojistného ventilu do potrubí

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.