


# HK V2 190

Ventil k ovládání spouštěcí brzdy V2190

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	jednočinný
<b>Materiál</b>	Tělo: pozinkovaná ocel Vnitřní díly z oceli
<b>Provozní tlak</b>	max. 350 bar

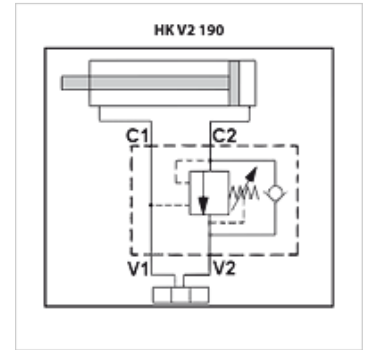

## Upozornění

Při použití těchto ventilů s plunžrovým válcem je třeba do vedení V1 zapojit ještě jeden přepouštěcí ventil navíc, který je třeba nastavit podle zátěžového tlaku válce. Tento přepouštěcí ventil musí uvolňovat tlak směrem do nádrže.

Ventily k ovládání spouštěcí brzdy musejí být nastaveny na konkrétní použití

## Výrobek

Označení	Závit	Q max. (L/min)	Kontrola úrovně	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Hmotnost (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15