


# HK V2 290

Ventil k ovládání spouštěcí brzdy V2290

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provedení	dvojčinné
Materiál	Tělo: pozinkovaná ocel Vnitřní díly z oceli
Provozní tlak	max. 350 bar

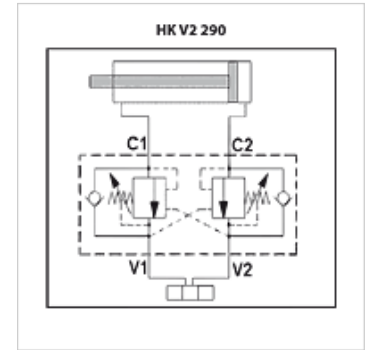

## Upozornění

Ventily k ovládání spouštěcí brzdy musejí být nastaveny na konkrétní použití

## Výrobek

Označení	Závit	Q max. (L/min)	Kontrola úrovně	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Hmotnost (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70