
HK V2 572
Škrticí ventil

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Provedení	ocelové provedení s přesným vřetenem ventilu suitable for control panel installation
Provozní tlak	do 400 bar



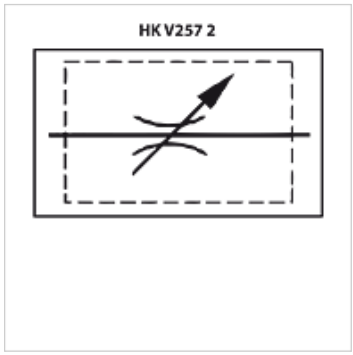

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis

Přesná regulace objemového proudu, resp. uzavření v obou směrech
Kovové těsnění s nulovým únikem, lineární průřez otvoru
Přesné škrcení s velkým rozsahem průtoku
K nastavení regulace sloučí desetinná stupnice od 0 do 9 na spodní straně nastavovacího knoflíku a referenční stupnice A až C od 0 do 4 na dříku ventilu pro opakované nastavení s vysokou přesností
Šroub s vnitřním šestihranem v nastavovacím knoflíku slouží k aretaci
Pro montáž ovládacího panelu je možné dodat ještě jednu pojistnou matici navíc

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Závit	Tlak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1,1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1,1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Hodnoty max. průtoku při Δp=20 bar

Příslušenství

HK KM 202	Pojistná matice

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.