

# HK V2 575


## Škrticí zpětný ventil

**HANSA FLEX**

### Vlastnosti

**Provedení** ocelové provedení s přesným vřetenem ventilu  
suitable for control panel installation

**Provozní tlak** do 400 bar

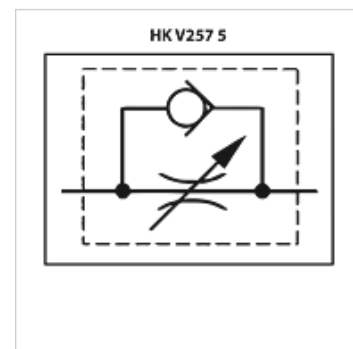

### Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

### Popis

Přesná regulace objemového průtoku, resp. uzavření v jednom směru průtoku, v opačném směru pak volný průtok

Kovové těsnění s nulovým únikem, lineární průřez otvoru

Přesné škrcení s velkým rozsahem průtoku

otvírací tlak zpětného ventilu 0,35 bar

Nastavuje se na škrticím ventilu

Šroub s vnitřním šestihranem v nastavovacím knoflíku slouží k aretaci

Pro montáž ovládacího panelu je možné dodat ještě jednu pojistnou matici navíc

### Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Tlak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Závit	Hmotnost (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-1 1/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1, 1/4"	3,75
HK V2 575-1 1/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1, 1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Hodnoty max. průtoku při  $\Delta p=20$  bar

### Příslušenství

HK KM 202 Pojistná matice