

HK V2 765 Z

Zpětný ventil se škrticí klapkou V765Z

HANSA FLEX


Vlastnosti

Provedení kuličkový uzávěr

Materiál Tělo: litina
Vnitřní díly z oceli

Média Minerální olej

Provozní tlak max. 300 bar

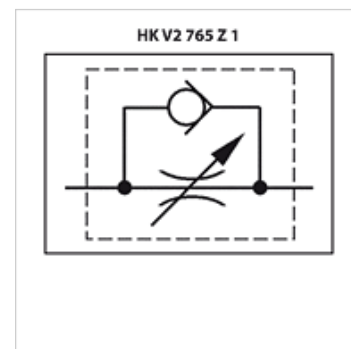

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

| Označení | p max. (bar) | Q max. (L/min) | L (mm) | D (mm) | G | Hmotnost (kg) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| HK V2 765 Z400 | 300 | 20 | 66 | 34 | G 1/4" | 0,27 |
| HK V2 765 Z600 | 300 | 45 | 77 | 36 | G 3/8" | 0,33 |
| HK V2 765 Z800 | 300 | 70 | 80 | 42 | G 1/2" | 0,49 |
| HK V2 765 Z1000 | 250 | 110 | 95 | 51 | G 3/4" | 0,83 |