

HK V2 765 Z

Zpětný ventil se škrticí klapkou V765Z

HANSA FLEX


Vlastnosti

Provedení kuličkový uzávěr

Materiál Tělo: litina
Vnitřní díly z oceli

Média Minerální olej

Provozní tlak max. 300 bar

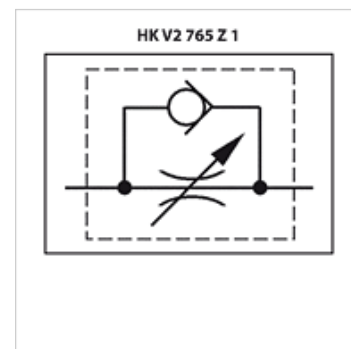

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

Označení	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Hmotnost (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83