


# HK Z PNEU

Pneumaticko-hydraulické čerpadlo 700 bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	dvojčinné s řídicím ventilem vnitřní tlakový omezovací ventil
<b>Provozní tlak</b>	max. 700 bar
<b>Přípoje</b>	přípoj oleje, vnitřní závit 3/8" NPT přípoj vzduchu, vnitřní závit 1/4" NPT
<b>Materiál</b>	Tělo: Plast
<b>Použití</b>	k ovládání válců 700 bar

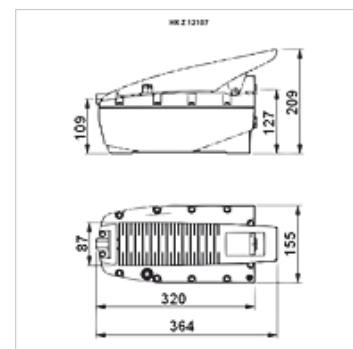

## Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Popis

Tlak oleje 700 bar vyvíjejí pneumaticko-hydraulická čerpadla vyvíjejí pouze při tlaku vzduchu 7 bar.

V čerpadle zůstává přetlak i v klidovém stavu

Ovládání pedálu nohou nebo rukou

## Výrobek

Označení	užitkové množství oleje (cc)	Typ	Tlak max. (bar)	Hmotnost (kg)
HK Z 12107	2100,0	jednočinné	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	dvojčinné	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	jednočinné	700	14,4

## Příslušenství

<b>NY 2100</b>	Vysokotlaká hadice z termoplastu
<b>GKS</b>	Pryžová ochrana proti zalomení
<b>PNY 2100 HN</b>	Lisovaná vsuvka, AGN
<b>PHY 2100</b>	Lisovaná objímka, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Šroubovaná spojka - volná část
<b>SKL ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Šroubovaná spojka - pevná část
<b>SKF ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKF..SP