HK ZNS 01
Brzdový ventil

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou
Provozní tlak	max. 350 bar
Objemový proud	max. 60 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 03 NG6



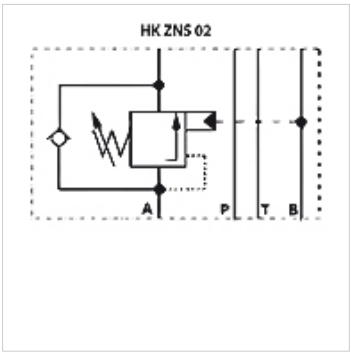

Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis
Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 03 NG6

Upozornění k objednávkám
Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Provedení	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Poměr regulace 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Poměr regulace 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Poměr regulace 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Poměr regulace 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Poměr regulace 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Poměr regulace 1 : 4,5	40	1,4

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.