
HK ZNS 02
Brzdový ventil

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou
Provozní tlak	max. 315 bar
Objemový proud	max. 120 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 05 NG10



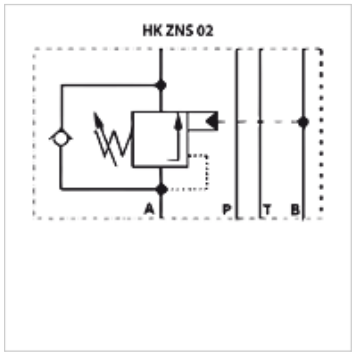

Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis
Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10

Upozornění k objednávkám
Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Rozsah nastavení tlaku min. (bar)	Rozsah nastavení tlaku max. (bar)	Provedení	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Poměr regulace 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Poměr regulace 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Poměr regulace 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Poměr regulace 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Poměr regulace 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Poměr regulace 1 : 4,5	50	2,8

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.