
# HK ZNS 02
Brzdový ventil

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | Ventil s dělicí deskou |
| **Provozní tlak** | max. 315 bar |
| **Objemový proud** | max. 120 l/min |
| **Přípoj** | ISO/Cetop 05 NG10 |



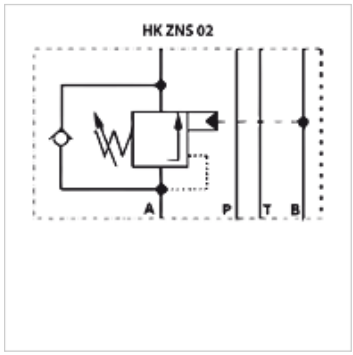


## Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

## Popis
Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10

## Upozornění k objednávkám
Další ventily s dělicí deskou na objednávku

## Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Rozsah nastavení tlaku min. (bar) | Rozsah nastavení tlaku max. (bar) | Provedení | výška desky (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZNS A02 2 S0 D1** | A | 70 | 175 | Poměr regulace 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| **HK ZNS A02 5 S0 D1** | A | 140 | 315 | Poměr regulace 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| **HK ZNS B02 2 S0 D1** | B | 70 | 175 | Poměr regulace 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| **HK ZNS B02 5 S0 D1** | B | 140 | 315 | Poměr regulace 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| **HK ZNS AB02 2 S0 D1** | A + B | 70 | 175 | Poměr regulace 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |
| **HK ZNS AB02 5 S0 D1** | A + B | 140 | 315 | Poměr regulace 1 : 4,5 | 50 | 2,8 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*