
HK ZRD 02
Škrticí zpětný ventil

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Provedení	Ventil s dělicí deskou
Provozní tlak	max. 315 bar
Objemový proud	max. 160 l/min
Přípoj	ISO/Cetop 05 NG10



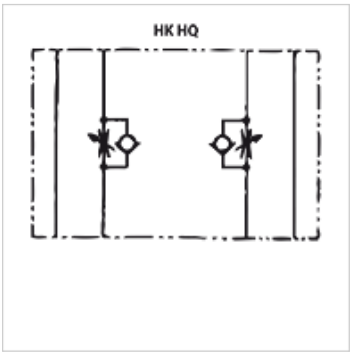

Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis
Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 05 NG10

Upozornění k objednávkám
Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek

Označení	působí v kanálu	Provedení	výška desky (mm)	Hmotnost (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Regulace odtoku	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Regulace odtoku	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Regulace odtoku	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regulace přívodu	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Regulace přívodu	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regulace přívodu	50	2,8

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.