


## Vlastnosti

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Použití</b>         | Díky úzkému zvlnění vhodné pro malé poloměry ohnutí |
| <b>Provedení</b>       | paralelně zvlněná<br>jednotěnný<br>úzce zvlněný     |
| <b>Materiál hadice</b> | Ušlechtilá ocel 1.4541                              |
| <b>Opletení</b>        | 1 opletení z oceli 1.4301                           |
| <b>Norma</b>           | DIN EN ISO 10380                                    |
| <b>Teplota min.</b>    | -200 °C   |
| <b>Teplota max.</b>    | 550 °C  |
| <b>Teplota</b>         | platí pouze pro hadici                              |

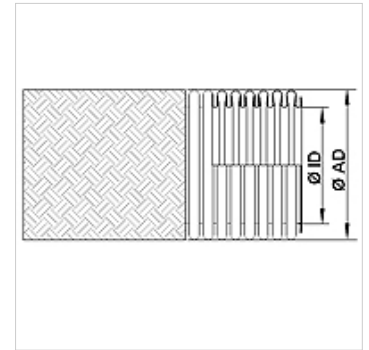

## Upozornění

U hodnot tlaku je třeba vzít v úvahu ještě dynamické a tepelné redukční faktory.  
Uváděné hodnoty tlaku platí pouze pro hadice.

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

| Označení | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Tolerance ID / AD<br>(mm) | Statický poloměr ohybu<br>(mm) | Dynamický poloměr ohybu<br>(mm) | Provozní tlak 20°C (stat.)<br>(bar) |
|----------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| FPCA 013 | 12,00        | 20,20        | 0,40                      | 25                             | 124                             | 80,0                                |
| FPCA 016 | 15,00        | 24,10        | 0,40                      | 32                             | 146                             | 63,0                                |
| FPCA 020 | 19,90        | 29,90        | 0,40                      | 38                             | 169                             | 55,0                                |
| FPCA 025 | 24,90        | 36,40        | 0,40                      | 45                             | 195                             | 40,0                                |
| FPCA 032 | 31,80        | 45,40        | 0,50                      | 58                             | 225                             | 40,0                                |
| FPCA 040 | 39,60        | 54,40        | 0,50                      | 70                             | 255                             | 32,0                                |
| FPCA 050 | 49,40        | 67,30        | 0,60                      | 85                             | 293                             | 32,0                                |
| FPCA 065 | 64,00        | 83,40        | 0,70                      | 105                            | 345                             | 25,0                                |
| FPCA 080 | 78,70        | 102,60       | 0,80                      | 180                            | 495                             | 23,0                                |
| FPCA 100 | 101,00       | 129,50       | 0,80                      | 218                            | 563                             | 15,0                                |
| FPCA 125 | 125,20       | 155,00       | 1,00                      | 255                            | 1000                            | 13,0                                |
| FPCA 150 | 148,20       | 177,00       | 1,00                      | 290                            | 1250                            | 11,0                                |

## Varianty produktu

FPCO Kovová hadice, bez opletení