WA FL

Připojovací díl ... FL, ocel

Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	Nátrubky
Tvar těsnění 1	Připojení se zářezným kroužkem
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Zkratka	BEL
Provedení	přímé
Typová řada	lehká
Materiál	Ocel (svařitelná)



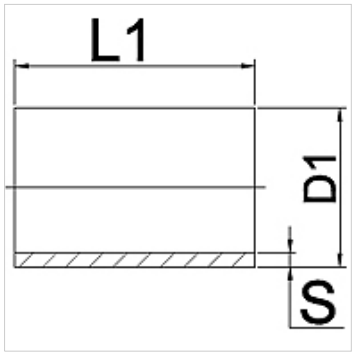

Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).
Jako alternativu doporučujeme způsob připojení AFL, resp. AOL.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	Typová řada	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Varianty produktu

WA FL CU	Připojovací díl ... FL, měď, Měď
WA FL VA	Připojovací díl ... FL, VA, ušlechtilá ocel 1.4571

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.