
KF-DI

Středicí kroužek, hliník/FKM (FPM)

Vlastnosti

Použití	Těsnicí díly do spojů s malými přírubami
Provedení	Středicí kroužek z hliníku s vitonovým O-kroužkem FKM (FPM)
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Materiál	Středicí kroužek z hliníku O-Ring: FKM (FPM)
Teplotní rozsah	Hliník od -156 °C až 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



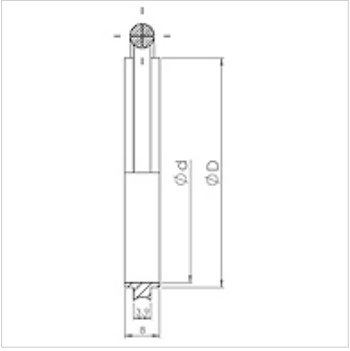

Upozornění

Rozmezí tlaku od 10−7 mbar do 2,5 bar

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.