

HK B3/B5 230/400V

Elektromotor B3/B5 230/400 V

HANSA FLEX


Vlastnosti

Provedení provedení B3/B5
s odmontovatelnými nožičkami

Stupeň krytí IP 55

Teplota okolí -20 °C až +40 °C

Materiál Tělo: Hliník

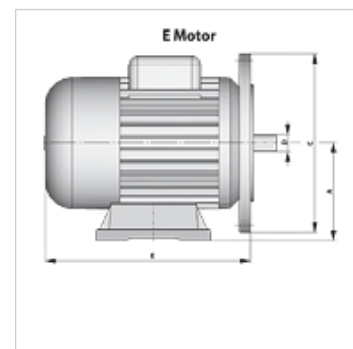

Popis

motory s klecovým rotorem a vlastním chlazením

4pólové

vícerozsahové napětí trojfázový proud 220-240 V / 380-420 V při 50 Hz a 220-280 V / 380-480 V při 60 Hz

Výrobek

| Označení | n 50 Hz (rpm) | n 60 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | P 60 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | A (mm) | E (mm) | Ø C (mm) | Ø D hřídel (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------------|
| HK 71 A4 B35 2-4 A | 1410 | 1710 | 0,25 | 0,30 | 0,91 | 0,67 | 71 | 206 | 160 | 14 | 6,1 |
| HK 71 B4 B35 2-4 A | 1380 | 1680 | 0,37 | 0,44 | 1,20 | 0,72 | 71 | 206 | 160 | 14 | 6,7 |
| HK 80 A4 B35 2-4 A | 1380 | 1680 | 0,55 | 0,66 | 1,58 | 0,74 | 80 | 228 | 200 | 19 | 8,9 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = jmenovitý výkon při 400 V / 60 Hz – I 50 Hz = jmenovitý počet otáček při 400 V / 50 Hz – n 60 Hz = jmenovitý počet otáček při 400 V / 60 Hz – I 50 Hz = jmenovitý proud při 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = faktor výkonu cos ϕ při 50 Hz

Přídavné elementy

HK MPK Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům