HK FAC CRNI

Pístnice pochromovaná CRNI

Vlastnosti

Provedení	pístnice - metrové zboží tolerance f7
Materiál	Ocel 20MNV6CRNI
Povrchová ochrana	Dosedací plocha niklovaná 30 µm, chromovaná 20 µm Tvrdost povrchu niklové vrstvy HV 300 Tvrdost povrchu chromové vrstvy HV 850 Drsnost Ra ≤ 0,2 µm odolnost vůči korozi až 1000 hodin při zkoušce neutrální solnou mlhou podle ISO 3768 / stupeň 9

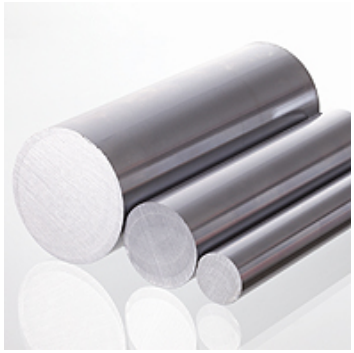

Upozornění k objednávkám

Max. production length 6.00 m
další velikosti na objednávku

Výrobek

Označení	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = průměr pístnice

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.