

KLEMMSCHEL

Clamp, Aluminium

HANSA FLEX

Vlastnosti


Použití Clamping components for small flange connections

Provedení Clamp aluminum

Norma DIN 28403
ISO 2861

Materiál Hliník

Teplotní rozsah Hliník od -156 °C až 150 °C

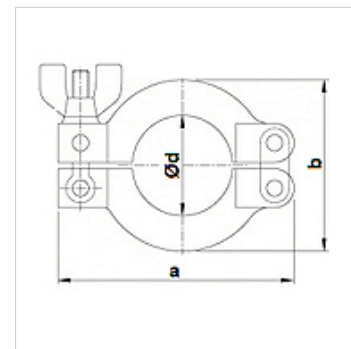

Upozornění

Rozmezí tlaku od 10–7 mbar do 2,5 bar

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	Šířka (mm)	a (mm)	b (mm)	Ø d (mm)
KLEMMSCHEL 010/16	17,0	63,0	45,0	22,0
KLEMMSCHEL 020/25	17,0	73,0	52,0	32,0
KLEMMSCHEL 032/40	17,0	93,0	70,0	47,0
KLEMMSCHEL 050	22,0	114,0	95,0	62,0