
WA FS VA

Připojovací díl ... FS, VA

Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	Nátrubky
Tvar těsnění 1	Připojení se zářezným kroužkem
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Zkratka	BES
Provedení	přímé
Typová řada	těžká
Materiál	ušlechtilá ocel 1.4571



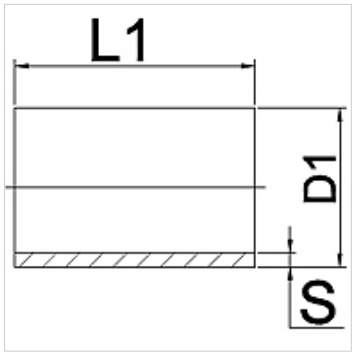

Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).
Jako alternativu doporučujeme způsob připojení AFS, resp. AOS.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	Typová řada	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Varianty produktu

WA FS	Připojovací díl ... FS, ocel, Ocel (svařitelná)

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.