


## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
<b>Přípoj 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar těsnění 1</b>	Připojení se zářezným kroužkem
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Zkratka</b>	BES
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Typová řada</b>	těžká
<b>Materiál</b>	Ocel (svařitelná)

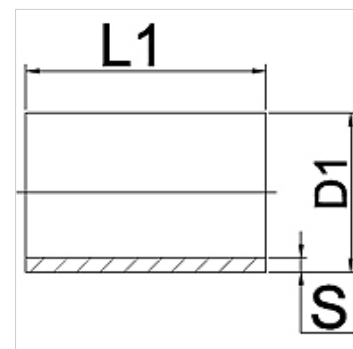

## Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Jako alternativu doporučujeme způsob připojení AFS, resp. AOS.

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	Typová řada	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

## Varianty produktu

WA FS VA Připojovací díl ... FS, VA, ušlechtilá ocel 1.4571