
WA FS

Připojovací díl ... FS, ocel

Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	Nátrubky
Tvar těsnění 1	Připojení se zářezným kroužkem
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Zkratka	BES
Provedení	přímé
Typová řada	těžká
Materiál	Ocel (svařitelná)



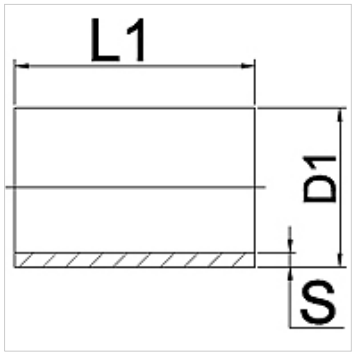

Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).
Jako alternativu doporučujeme způsob připojení AFS, resp. AOS.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	Typová řada	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Varianty produktu

WA FS VA	Připojovací díl ... FS, VA, ušlechtilá ocel 1.4571

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.