
NY 800 NC (R8)

Termoplastická vysokotlaká hadice, elektricky nevodivá

HANSA-FLEX

Vlastnosti

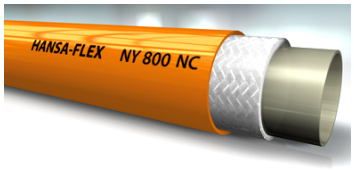

Oblast použití	vysokotlaké okruhy všeobecné použití
Zvláštní charakteristiky	vysoká odolnost vůči ozonu a otěru velmi dobrá mez únavy při střídavém napětí v ohybu malé objemové roztažení .
Norma	SAE J517 - 100 R8 nevodivý
Vnitřní vrstva	Polyester elastomer
Vložka	jedna úpletová vložka z aramidu
Vnější vrstva	polyuretan
Barva	oranžová
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Změna délky	+ 0 % až - 1 %
Média	Minerální olej syntetické oleje Emulze vody a oleje (do + 60°C) Voda (0° C až 60 °C)

Upozornění

Elektrická vodivost < 50µA dle DIN EN 855

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
NY 804 NC	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NY 806 NC	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NY 808 NC	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NY 810 NC	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NY 813 NC	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	980	80
NY 820 NC	19	12	3/4"	19,5	26,9	165,0	660	150
NY 825 NC	25	16	1"	25,9	34,2	140,0	560	200

DN = nominální průměr, nominální světlost

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.