


## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
<b>Přípoj 1</b>	metrické závity pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 24°
<b>Norma</b>	vhodné k lisovanému šroubení podle DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
<b>Zkratka</b>	DKS
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Typová řada</b>	těžká
<b>Materiál</b>	Ocel

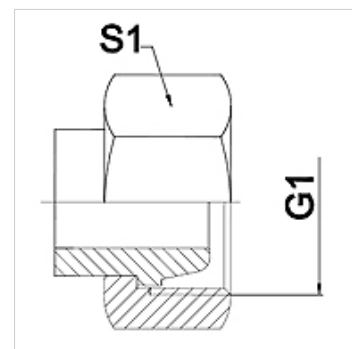

## Upozornění

Svařované provedení pouze z ušlechtilé oceli  
Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1	Typová řada	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Varianty produktu

WA AFS VA Připojovací díl ... AFS, VA, Ušlechtilá ocel